



350Т

152 м





Гусеничный кран в отличие от колесного автокрана, может переезжать с грузом, что бывает крайне важно при монтаже.

LIEBHERR LR 1350/1 имеет самую совершенную систему привода и системы управления, а также обладает лёгкими стреловыми системами с высокой грузоподъёмностью. Перевозка и монтаж крана занимает минимум времени и усилий.

Огромное увеличение грузоподъёмности **LR 1350** обеспечивают деррик-стрела, а также подвесной противовес, либо балластная тележка.

Максимальная грузоподъёмность крана **350 тонн**, а самая высокая стреловая система крана **152 метра**, а наибольший рабочий радиус (вылет стрелы) у **LR 1350/1** достигает **110 метров!**

В данной таблице представлена стреловая система **S2DB**, другие конфигурации вам помогут подобрать инженеры и проектировщики нашей компании.

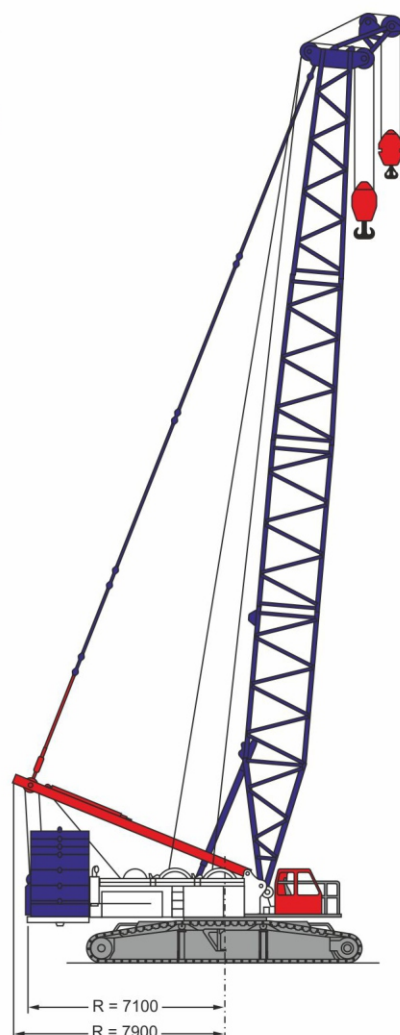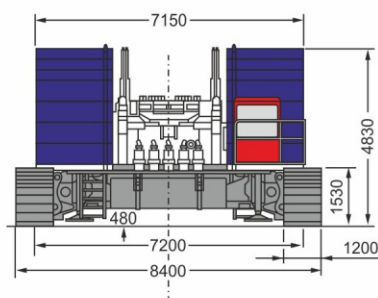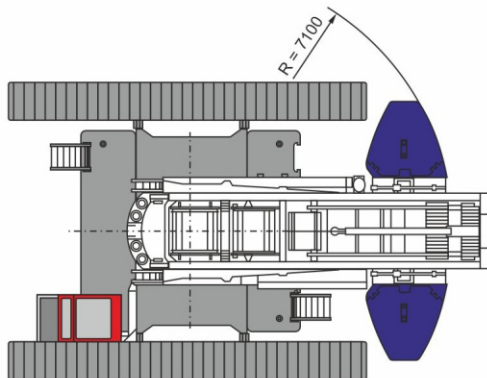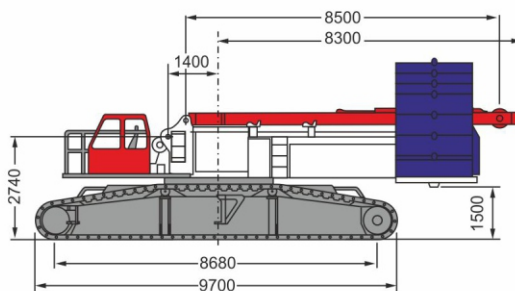

Влияют на грузоподъемность: **ВЫЛЕТ** и **ДЛИНА СТРЕЛЫ**

ВЫЛЕТ (радиус): расстояние от центра поворотного круга крана до центра груза

ДЛИНА СТРЕЛЫ : $C = \sqrt{(A^2 + B^2)} + 25\%$ где А - вылет; В - высота подъема

(расчет ориентировочный, пользуйтесь консультациями наших менеджеров и инженеров)

**ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ГУСЕНИЧНОГО КРАНА
LIEBHERR LR 1350/1**

Контур траков - 8,4 x 9,7 м, центральный балласт - 8 т, основной балласт - 85 т,
подвесной балласт - 210 т, деррик - 27 м, радиус подвешенного балласта - 15 м,
полноповоротный режим - 360°

Длина решетчатой стрелы (метры)

Вылет (радиус)м	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
6	300													
6,5	300	300												
7	300	300	300											
8	300	300	300	300	283									
9	300	300	300	300	283	245	211							
10	300	300	300	300	281	243	211	182	156					
11	300	300	300	300	279	242	210	181	155	133	115			
12	300	300	300	300	277	241	209	180	155	132	114	97,7	84,8	
14	300	300	298	294	273	238	207	179	153	130	112	97,2	84,1	73,2
16	267	265	264	262	257	233	203	177	151	129	111	96,8	83,5	72,6
18	237	235	234	233	231	226	200	174	149	128	110	96,4	83	72
20	213	211	210	209	207	207	196	171	147	127	109	95,8	82,4	71,5
22	192	192	190	189	188	187	185	167	146	126	109	95,3	81,9	70,9
24	167	175	174	173	171	171	171	165	144	125	108	94,7	81,4	70,5
26	149	162	161	159	158	157	157	155	142	124	107	94	80,8	69,9
28	130	149	148	147	146	146	145	144	140	123	106	93,4	80,3	69,3
30		134	138	137	135	135	134	134	132	120	105	92,8	79,9	68,7
32		119	129	127	126	126	125	125	124	118	105	92,3	79,4	68,2
34		110	121	119	118	118	117	116	115	114	102	91,4	78,8	67,7
36			111	112	111	111	110	109	108	108	101	90,4	77,9	67,2
38			99,6	106	105	104	103	103	102	102	99,1	88,8	76,9	66,8
40				99,8	99	98,3	97,8	97,1	96,2	95,8	94,8	85,5	76,4	66,4
44				84,5	88,9	88,2	87,5	87,1	86,1	85,7	85	82,8	73,8	65,3
48					79,5	79,8	79,2	78,7	77,6	77,3	76,5	75,9	71,4	63,6
52						73	72	71,6	70,5	70,1	69,4	68,8	67,4	61,2
56						63,5	66,1	65,6	64,5	64	63,3	62,7	61,8	59,1
60							61	60,2	59	58,5	57,7	57,5	56,6	55,7
64								55,4	54,3	53,9	53,1	52,7	51,9	51,3
68									50,5	49,8	49	48,4	47,7	47,2
72									46,6	45,9	45	44,8	44,1	43,4
76										42,8	41,9	41,5	40,8	40,1
80											39	38,4	37,5	37,2
84												35,8	34,8	34,4
88												33,3	32,3	31,8
92													30,2	29,5
96														27,4

В данной таблице представлена стреловая система S2DB, другие конфигурации вам помогут подобрать инженеры и проектировщики нашей компании.